
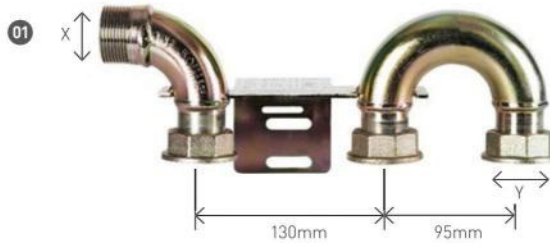


КРЕПЛЕНИЯ ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА






Максимальное давление: 20 кПа

Рабочее давление: 2 кПа

Мах рабочая температура: 60°C

Min рабочая температура: -29°C

Сталь: L360N

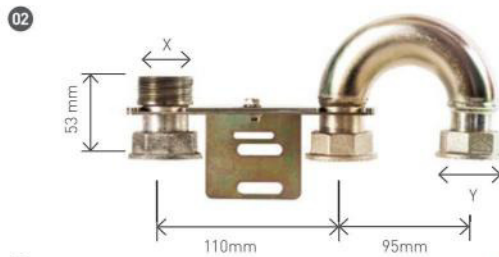

1. КРЕПЛЕНИЕ СЧЕТЧИКА G4/6, 5/4" X 5/4" - С КОЛЕНОМ И НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ
2. КРЕПЛЕНИЕ К СЧЕТЧИКУ G4/6, 5/4" X 5/4" - С КОЛЕНОМ И НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ – MSG
3. КРЕПЛЕНИЕ СЧЕТЧИКА G4/6, 5/4" X 5/4" - С КОЛЕНОМ И НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ
4. КРЕПЛЕНИЕ СЧЕТЧИКА G4/6, 5/4" X 5/4" - С КОЛЕНОМ И НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН
5. КРОНШТЕЙН ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА С КЛИПСАМИ

Преимущества:

- защита газового счетчика от повреждений
- надежное и быстрое выполнение установки
- обеспечивает простое подключение к газовой сети
- 100% готовой продукции проверяется на герметичность
- оцинкованная безопасность от коррозии