


«Светильник аварийный встроенный в пол».

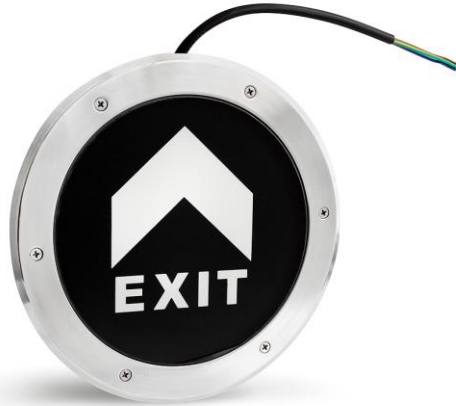

Марка: Pelastus

Модель: PLBL

Размеры: 210x35мм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Номинальное рабочее напряжение: АС / 220В~240В
- Номинальная рабочая частота: 50~60Гц
- Источник света: светодиоды (зеленые)
- Мощность светодиодов: 1Вт
- Время аварийной работы: 90 минут
- Батарея: 1.2В 800мАч (Ni-Cd)
- Степень защиты: IP 66
- Время срабатывания аварийного режима: ≤0.25сек

Световой поток в условиях чрезвычайной ситуации составляет не менее 70% от его стандартного показателя.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

- Корпус из нержавеющей стали и высококачественного закаленного стекла
- Яркий светодиодный светильник
- Экологичный, бесшумный, долговечный и эффективный светильник. Выдерживает давление колес автомобиля весом до 5 тонн.

УСТАНОВКА И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Маркировка подключения и описание индикаторов:
L - фаза, N - ноль
- Красный индикатор: горит – идет зарядка батареи, не горит - батарея заряжена
- Зеленый индикатор: горит – питание от сети 220В; не горит ---нет питания от сети 220В
- Желтый индикатор: горит – чрезвычайная ситуация

ВНИМАНИЕ

- Отключите от сети светильник при вынимании аккумулятора или светодиода, а так же при их замене.
- Соблюдайте полярность.
- Избегайте от замыкания положительных и отрицательных электродов батареи.
- Данный светильник поддерживает режим постоянного горения.
- Индикатор работает только в условиях чрезвычайной ситуации.
- Не оставляйте аппарат в течение двух месяцев без подзарядки, даже если он не используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.

ТИП УСТАНОВКИ

Монтируемый в пол